

修正 C B R 試 験

調査件名 ○△土質試験 S I

試験年月日 12 年 1 月 1 日


試料番号 (深さ)

12.3

13.4

試 験 者 ピーシー・ネットワーク

供 試 体 No.	3-1			3~5			10~20		
突 固 め 回 数 回/層	92 (3 層)			42 (3 層)			17 (3 層)		
乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³	1.922	1.937	1.936	1.868	1.860	1.906	1.768	1.768	1.794
平 均 値 ρ_d g/cm ³	1.932			1.878			1.777		
貫入量 2.5mm における CBR %	92.0	96.6	97.2	50.6	48.6	77.8	30.0	29.2	31.1
平 均 値 %	95.3			59.0			30.1		
貫入量 5.0mm における CBR %	105.0	115.1	118.1	62.1	59.1	87.0	33.7	34.6	36.7
平 均 値 %	112.7			69.4			35.0		
ランマー質量 kg	2.5	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³			1.869			締 固 め 度 %	
		最適含水比 w_{opt} %			12.47			95.0	
								修正 C B R %	
								34.66	
								2.64	

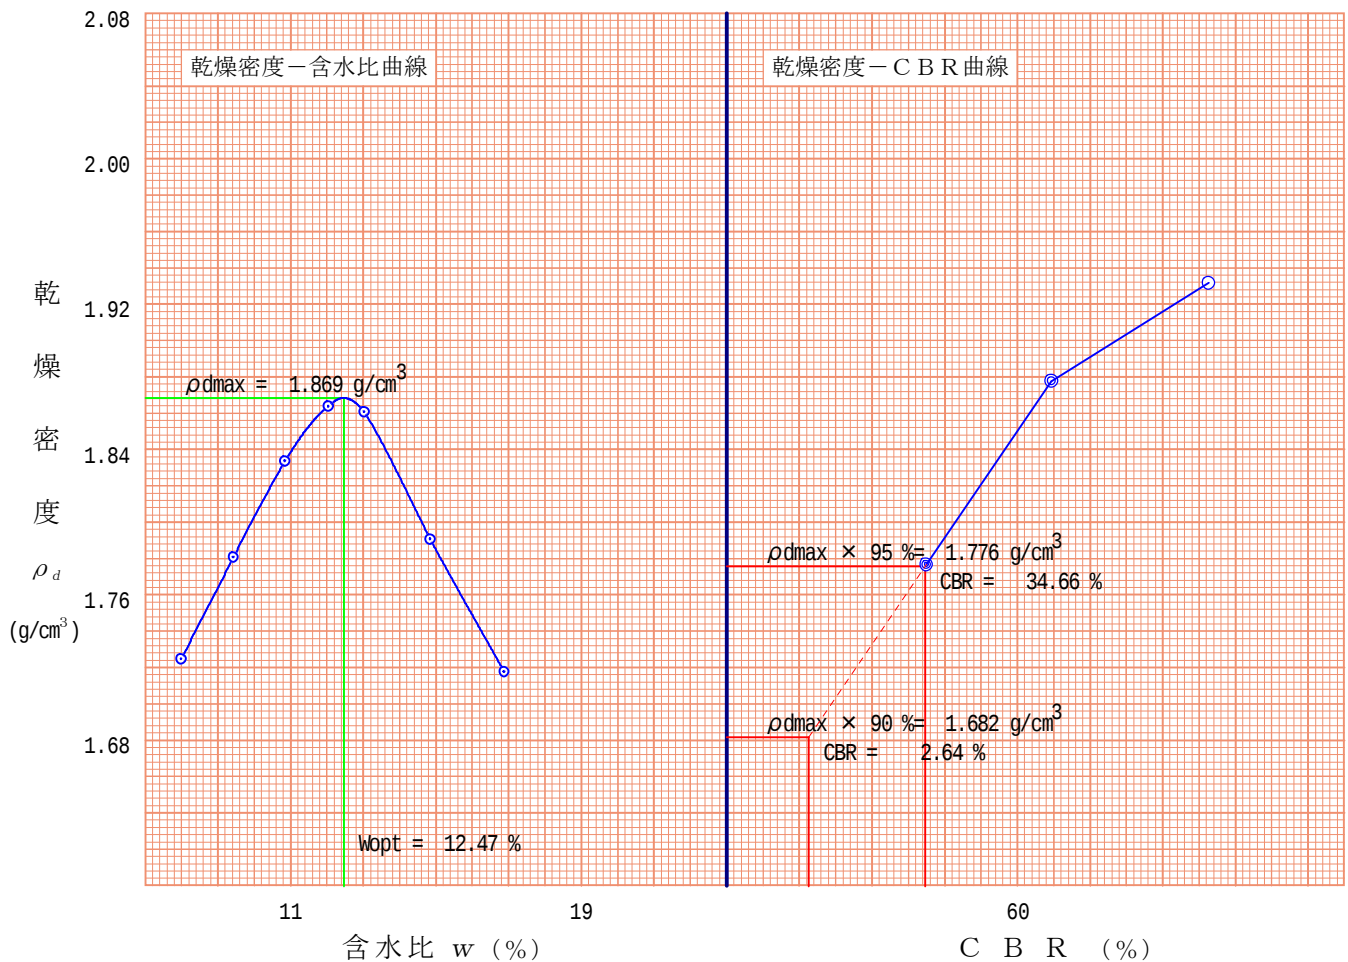

特記事項