

修正
CBR試験突固試験
1 逆算突固め
試験2突固め
修正CBRモールド
重量登録容器重量
登録

突固めの修正CBR試験

前回DATA読込

閉じる

プリンタ出力


修正 C B R 試験

1

調査件名	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa								
試料番号・深さ	iiiiiiiiiiiiii			12.5			14.3		
試験年月日	12年02月01日			試験者					
			ピーシー・ネットワーク						
共試体 No.	1			2			3		
突固め回数 回/層	17 回 5 層			42 回 6 層			92 回 7 層		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.091	1.088	1.084	1.182	1.179	1.173	1.258	1.256	1.254
平均値 ρ_d g/cm ³	1.088			1.178			1.256		
貫入量 2.5 mm %	10.6	9.7	9.2	25.3	24.6	23.8	33.9	35.2	34.4
平均値 %	9.8			24.6			34.5		
貫入量 5.0 mm %									
平均値 %									
ランマー質量 Kg	333	最大乾燥密度 %			1.257	締固め度 %			95.0
	444	最適含水比 %			25.93	修正 CBR %			26.6

測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比	20.63	22.34	23.74	25.93	27.37	28.78		
乾燥密度	1.154	1.193	1.231	1.257	1.221	1.178		

表題コピー

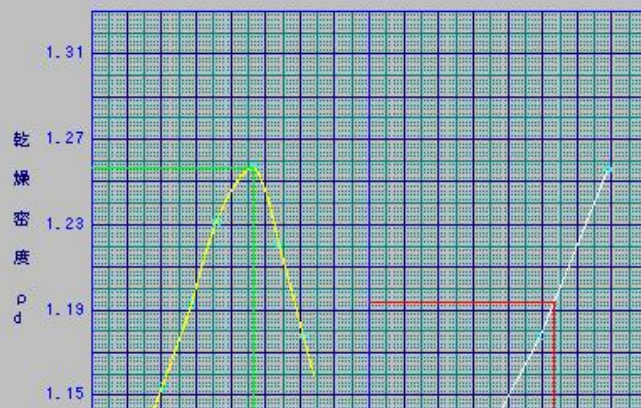

締固め曲線	
最大乾燥密度	1.257 g/cm ³
最適含水比	25.93 %
C B R 曲線	
95 %乾燥密度	1.194 g/cm ³
修正 CBR	26.60 %
目 標 修 正	
乾燥密度	2 2
最低値	1.07
1 目盛の値	1.02
含水比	2 4
最低値	16.6
1 目盛の値	2


1

修正
CBR試験突固試験
1 逆算突固め
試験 2突固め
修正 CBRモールド
重量登録容器重量
登録

乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.091	1.088	1.084	1.182	1.179	1.173	1.258	1.256	1.254
平均値 ρ_d g/cm ³		1.088			1.178			1.256	
貫入量 2.5 mm %	10.6	9.7	9.2	25.3	24.6	23.8	33.9	35.2	34.4
平均値 %		9.8			24.6			34.5	
貫入量 5.0 mm %									
平均値 %									
ランマー質量 Kg	333								
	444								
最大乾燥密度 %			1.257				95.0		
最適含水比 %			25.93				修正 CBR %	26.6	

測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比	20.63	22.34	23.74	25.93	27.37	28.78		
乾燥密度	1.154	1.193	1.231	1.257	1.221	1.178		

表題コピー

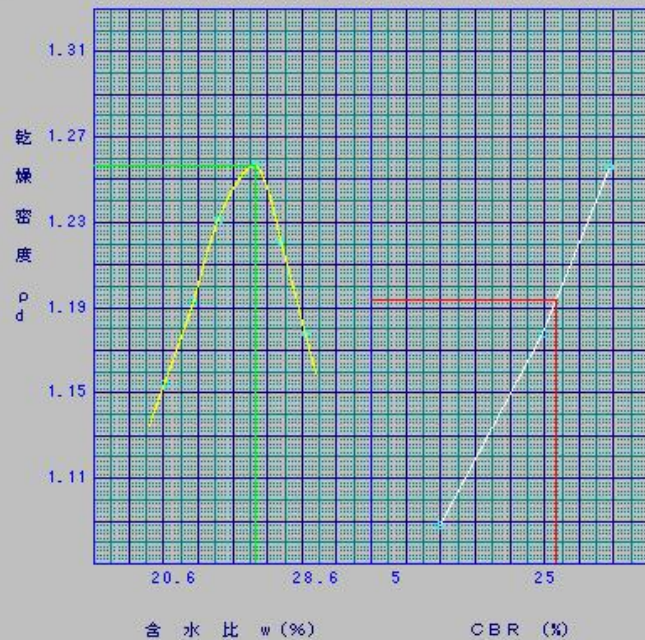

締固め曲線	
最大乾燥密度	1.257 g/cm ³
最適含水比	25.93 %
C B R 曲線	
95 % 乾燥密度	1.194 g/cm ³
修正 C B R	26.60 %

目 盛 修 正		
乾 燥 密 度	2	2
最 低 値	1.07	
1 目 盛 の 値	0.02	
含 水 比	2	4
最 低 値	16.6	
1 目 盛 の 値	2	
C B R	1	4
最 低 値	0.0	
1 目 盛 の 値	5	

Message

突固めの修正CBR試験

出力フォーム

プリンタ設定 補正

プリンタ出力

修正 C B R 試験

調査件名 あああああああああああああああああ

試験年月日 12 年 02 月 01 日


試料番号(深さ) いはいはいはい

12.5

14.3

試験者 ビーシー・ネットワーク

試 験 法 No.	1			2			3		
突 固 め 回 数 回/層	17 (5 層)			42 (8 層)			92 (7 層)		
乾 燥 密 度 $\rho_d \text{ g/cm}^3$	1.091	1.088	1.084	1.182	1.179	1.173	1.298	1.296	1.254
平 均 値 $\rho_d \text{ g/cm}^3$	1.088			1.178			1.256		
貫入量2.5mmにおけるCBR %	10.6	9.7	9.2	25.3	24.6	23.8	33.9	35.2	34.4
平 均 値 %	9.8			24.6			34.5		
貫入量5.0mmにおけるCBR %									
平 均 値 %									
ランマー質量kg	333.0	最大乾燥密度 $\rho_{dmax} \text{ g/cm}^3$		1.257		締 固 め 度 %		95.0	
	444	最適含水比 $w_{opt} \%$		25.93		修 正 C B R %		26.80	

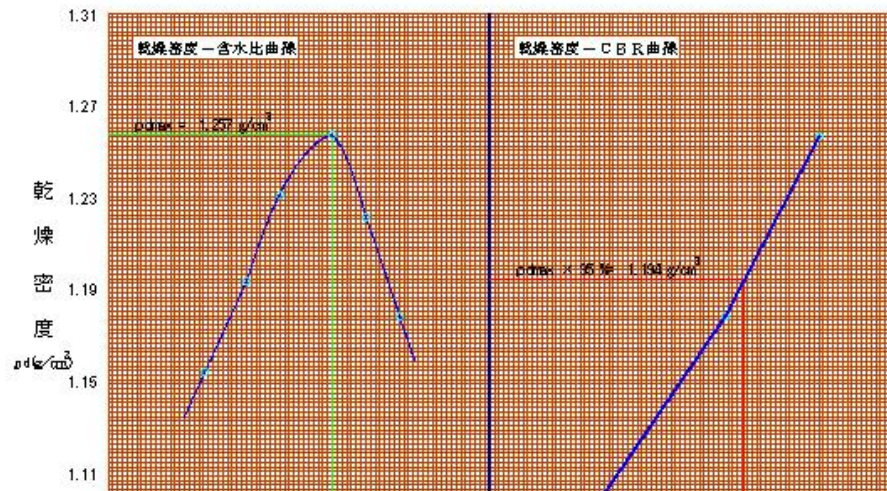

プリンタ出力

1

ネットワーク

3

回 7 層

1.256 1.254

1.256

35.2 34.4

34.5

8

1

線

1.257 g/cm^3

25.93 %

線

1.194 g/cm^3

26.80 %

正

2 2

1.07

.02

2 4

16.6

2