

J G S 1 5 2 1	地盤の平板載荷試験（測定）	記録用紙（1 / 5）
------------------	---------------	-------------

調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995. 07. 17

地点番号 （地盤高） S-1（AP. +2.55m）

試 験 者 ヒーシー・ネットワーク

載 荷 板 の 形 状			円形鋼板		載荷板の寸法 c m		Φ30 x t 2. 5		載荷板の面積 A m ²		7. 07x10-2	
ジャッキの種類			4 サイクルデータ		ジャッキの能力 k N		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ	
載 荷 方 法			段階式繰返し載荷		荷重計の 校正係数 K k N/㎡/ 目盛		2. 78		天 候		晴れ	
サイ クル	荷重計の読み R	載荷圧力 p = k R k N/ ㎡	時 刻	経過時間 t min	変 位 計 の 読 み mm				変位計読み の 平 均 値 mm	累 計 沈 下 量 mm		
					1	2	3	4				
予 備 載 荷 ①			9: 31	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	0. 75	(10. 60)	9: 33	2	0. 40	0. 15	0. 06	0. 29	0. 23	0. 23		
	0. 00	(0. 00)	9: 35	4	0. 26	0. 15	0. 06	0. 16	0. 16	0. 16		
	0. 75	(10. 60)	9: 37	6	0. 43	0. 26	0. 17	0. 31	0. 29	0. 29		
	0. 00	(0. 00)	9: 39	8	0. 26	0. 25	0. 17	0. 17	0. 21	0. 21		
	0. 75	(10. 60)	9: 41	10	0. 41	0. 26	0. 17	0. 30	0. 29	0. 29		
	0. 00	(0. 00)	9: 43	12	0. 30	0. 26	0. 17	0. 20	0. 23	0. 23		
	0. 75	(10. 60)	9: 42	11	0. 43	0. 29	0. 19	0. 31	0. 31	0. 31		
	0. 00	(0. 00)	9: 46	15	0. 28	0. 28	0. 19	0. 20	0. 24	0. 24		
1 サ イ ク ル	1. 60	(22. 65)	9: 50	0	0. 31	0. 21	0. 18	0. 26	0. 24	0. 24		
			9: 51	1	0. 46	0. 37	0. 32	0. 41	0. 39	0. 39		
			9: 52	2	0. 49	0. 41	0. 36	0. 44	0. 42	0. 42		
			9: 55	5	0. 52	0. 43	0. 38	0. 45	0. 45	0. 45		
			10: 00	10	0. 56	0. 46	0. 40	0. 50	0. 48	0. 48		
			10: 05	15	0. 60	0. 48	0. 43	0. 54	0. 51	0. 51		
			10: 10	20	0. 60	0. 50	0. 45	0. 54	0. 52	0. 52		
			10: 15	25	0. 50	0. 50	0. 45	0. 54	0. 50	0. 50		
			10: 20	30	0. 60	0. 51	0. 45	0. 54	0. 52	0. 52		
	3. 00	(42. 46)	10: 21	0	1. 09	1. 07	0. 97	0. 98	1. 03	1. 03		
			10: 22	1	1. 33	1. 35	1. 23	1. 20	1. 28	1. 28		
			10: 23	2	1. 40	1. 41	1. 30	1. 26	1. 34	1. 34		
			10: 26	5	1. 47	1. 47	1. 35	1. 33	1. 41	1. 41		
			10: 31	10	1. 67	1. 54	1. 42	1. 49	1. 53	1. 53		
			10: 36	15	1. 68	1. 57	1. 46	1. 50	1. 55	1. 55		
			10: 41	20	1. 70	1. 59	1. 47	1. 51	1. 57	1. 57		
			10: 46	25	1. 71	1. 61	1. 49	1. 52	1. 58	1. 58		
10: 51			30	1. 72	1. 63	1. 51	1. 53	1. 60	1. 60			
除 荷 量	0. 10	(1. 42)	10: 52	0	1. 24	1. 33	1. 18	1. 08	1. 21	1. 21		
			10: 53	1	1. 19	1. 28	1. 13	1. 02	1. 15	1. 15		
			10: 54	2	1. 19	1. 28	1. 13	1. 02	1. 15	1. 15		
			10: 57	5	1. 17	1. 28	1. 12	1. 00	1. 14	1. 14		
2 サ イ ク ル	3. 00	(42. 46)	10: 58	0	1. 76	1. 67	1. 49	1. 50	1. 61	1. 61		
			10: 59	1	1. 80	1. 75	1. 56	1. 53	1. 66	1. 66		
			11: 00	2	1. 81	1. 77	1. 58	1. 53	1. 67	1. 67		
			11: 03	5	1. 82	1. 78	1. 59	1. 54	1. 68	1. 68		

特記事項 変位計番号と方位

（ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など）
 分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm

[1kN/m² ≒ 0.0102 kgf/cm²]

J G S 1 5 2 1	地盤の平板載荷試験（測定）	記録用紙（2 / 5）
------------------	---------------	-------------

調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995. 07. 17

地点番号（地盤高） S-1（AP. +2.55m）

試験者 ヒーシー・ネットワーク

載 荷 板 の 形 状			円形鋼板		載荷板の寸法 c m		Φ30 x t 2.5		載荷板の面積 A m ²		7.07x10-2	
ジャッキの種類			4サイクルデータ		ジャッキの能力 kN		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ	
載 荷 方 法			段階式繰返し載荷		荷重計の校正係数 K kN/m ² /目盛		2.78		天 候		晴れ	
サイ クル	荷重計の読み R	載荷圧力 p = k R k N/ m ²	時 刻	経過時間 t min	変 位 計 の 読 み mm				変位計読み の 平 均 値 mm	累 計 沈 下 量 mm		
					1	2	3	4				
2 サ イ ク ル	4.50	(63.69)	11:04	0	2.25	2.23	2.01	1.94	2.11	2.11		
			11:05	1	2.52	2.53	2.29	2.23	2.39	2.39		
			11:06	2	2.62	2.61	2.38	2.32	2.48	2.48		
			11:09	5	2.72	2.72	2.49	2.42	2.59	2.59		
			11:14	10	2.82	2.83	2.59	2.54	2.70	2.70		
			11:19	15	2.90	2.90	2.66	2.61	2.77	2.77		
			11:24	20	2.94	2.94	2.70	2.65	2.81	2.81		
			11:29	25	2.96	2.97	2.73	2.67	2.83	2.83		
			11:34	30	2.99	3.00	2.76	2.70	2.86	2.86		
	6.00	(84.93)	11:35	0	3.26	3.30	3.05	2.95	3.14	3.14		
			11:36	1	3.61	3.64	3.38	3.30	3.48	3.48		
			11:37	2	3.75	3.74	3.48	3.40	3.59	3.59		
			11:40	5	3.86	3.85	3.59	3.52	3.71	3.71		
			11:45	10	4.03	3.97	3.72	3.68	3.85	3.85		
			11:50	15	4.10	4.04	3.79	3.76	3.92	3.92		
			11:55	20	4.14	4.09	3.84	3.80	3.97	3.97		
			12:00	25	4.18	4.13	3.88	3.84	4.01	4.01		
			12:05	30	4.23	4.18	3.92	3.90	4.06	4.06		
除 荷 量	3.00	(42.46)	12:06	0	4.10	3.99	3.76	3.75	3.90	3.90		
			12:07	1	4.10	3.98	3.75	3.75	3.90	3.90		
			12:08	2	4.09	3.97	3.74	3.74	3.89	3.89		
			12:11	5	4.08	3.96	3.73	3.73	3.88	3.88		
	0.10	(1.42)	12:12	0	3.38	3.37	3.09	3.03	3.22	3.22		
			12:13	1	3.37	3.33	3.00	2.97	3.17	3.17		
			12:14	2	3.37	3.32	2.99	2.95	3.16	3.16		
			12:17	5	3.35	3.30	2.96	2.93	3.14	3.14		
3 サ イ ク ル	3.00	(42.46)	12:18	0	3.97	3.78	3.42	3.51	3.67	3.67		
			12:19	1	4.01	3.81	3.46	3.54	3.71	3.71		
			12:20	2	4.01	3.81	3.46	3.54	3.71	3.71		
			12:23	5	4.02	3.81	3.46	3.55	3.71	3.71		

特記事項 変位計番号と方位

（ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など）
 分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm

[1kN/m² ≒ 0.0102 kgf/cm²]

J G S 1 5 2 1	地盤の平板載荷試験 (測定)	記録用紙 (3 / 5)
---------------	----------------	----------------

調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995. 07. 17

地点番号 (地盤高) S-1 (AP. +2. 55m)

試験者 ヒーシー・ネットワーク

載 荷 板 の 形 状			円形鋼板		載荷板の寸法 c m		Φ30 x t 2. 5		載荷板の面積 A m ²		7. 07x10-2	
ジャッキの種類			4 サイクルデータ		ジャッキの能力 kN		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ	
載 荷 方 法			段階式繰返し載荷		荷重計の校正係数 K kN/m ² /目盛		2. 78		天 候		晴れ	
サイ クル	荷重計の読み R	載荷圧力 p = k R k N/ m ²	時 刻	経過時間 t min	変 位 計 の 読 み mm				変位計読み の 平 均 値 mm	累 計 沈 下 量 mm		
					1	2	3	4				
3 サ イ ク ル	6. 00	(84. 93)	12: 24	0	4. 42	4. 21	3. 87	3. 94	4. 11	4. 11		
			12: 25	1	4. 50	4. 31	3. 95	4. 01	4. 19	4. 19		
			12: 26	2	4. 53	4. 35	3. 98	4. 04	4. 23	4. 23		
			12: 29	5	4. 59	4. 42	4. 04	4. 11	4. 29	4. 29		
	7. 50	(106. 16)	12: 30	0	4. 81	4. 62	4. 23	4. 34	4. 50	4. 50		
			12: 31	1	5. 01	4. 85	4. 46	4. 53	4. 71	4. 71		
			12: 32	2	5. 10	4. 96	4. 56	4. 61	4. 81	4. 81		
			12: 35	5	5. 22	5. 09	4. 70	4. 74	4. 94	4. 94		
			12: 40	10	5. 36	5. 25	4. 86	4. 90	5. 09	5. 09		
			12: 45	15	5. 48	5. 37	4. 97	5. 02	5. 21	5. 21		
			12: 50	20	5. 72	5. 49	5. 10	5. 20	5. 38	5. 38		
			12: 55	25	5. 74	5. 54	6. 14	5. 23	5. 66	5. 66		
			13: 00	30	5. 79	5. 59	5. 19	5. 28	5. 46	5. 46		
	9. 00	(127. 39)	13: 01	0	5. 98	5. 80	5. 40	5. 48	5. 67	5. 67		
			13: 02	1	6. 33	6. 16	5. 75	5. 85	6. 02	6. 02		
			13: 03	2	6. 53	6. 35	5. 94	6. 05	6. 22	6. 22		
			13: 06	5	6. 83	6. 61	6. 20	6. 33	6. 49	6. 49		
			13: 11	10	7. 22	6. 95	6. 55	6. 71	6. 86	6. 86		
			13: 16	15	7. 51	7. 19	6. 79	6. 98	7. 12	7. 12		
			13: 21	20	7. 73	7. 39	6. 99	7. 18	7. 32	7. 32		
			13: 26	25	7. 96	7. 59	7. 20	7. 42	7. 54	7. 54		
13: 31	30	8. 19	7. 79	7. 38	7. 68	7. 76	7. 76					
除 荷 量	4. 50	(63. 69)	13: 32	0	7. 91	7. 60	7. 26	7. 40	7. 54	7. 54		
			13: 33	1	7. 89	7. 57	7. 23	7. 38	7. 52	7. 52		
			13: 34	2	7. 88	7. 56	7. 22	7. 37	7. 51	7. 51		
			13: 37	5	7. 87	7. 55	7. 22	7. 37	7. 50	7. 50		
	0. 10	(1. 42)	13: 33	0	6. 80	6. 51	6. 05	6. 25	6. 40	6. 40		
			13: 34	1	6. 80	6. 39	5. 87	6. 15	6. 30	6. 30		
			13: 35	2	6. 78	6. 35	5. 82	6. 12	6. 27	6. 27		
			13: 38	5	6. 75	6. 31	5. 77	6. 09	6. 23	6. 23		

特記事項 変位計番号と方位

(ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など)
分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm

[1kN/m² ≒ 0. 0102 kgf/cm²]

J G S 1 5 2 1	地盤の平板載荷試験（測定）	記録用紙（4 / 5）
------------------	---------------	-------------

調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995. 07. 17

地点番号（地盤高） S-1（AP. +2. 55m）

試験者 ヒーシー・ネットワーク

載 荷 板 の 形 状			円形鋼板		載荷板の寸法 c m		Φ30 x t 2. 5		載荷板の面積 A m ²		7. 07x10-2	
ジャッキの種類			4 サイクルデータ		ジャッキの能力 kN		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ	
載 荷 方 法			段階式繰返し載荷		荷重計の校正係数 K kN/m ² /目盛		2. 78		天 候		晴れ	
サイ クル	荷重計の読み R	載荷圧力 p = k R k N/m ²	時 刻	経過時間 t min	変 位 計 の 読 み mm				変位計読みの 平 均 値 mm	累 計 沈 下 量 mm		
					1	2	3	4				
4 サ イ ク ル	4. 50	(63. 69)	13: 44	0	7. 71	7. 15	6. 54	6. 95	7. 09	7. 09		
			13: 45	1	7. 76	7. 21	6. 61	7. 00	7. 15	7. 15		
			13: 46	2	7. 78	7. 23	6. 63	7. 02	7. 17	7. 17		
			13: 49	5	7. 79	7. 24	6. 65	7. 04	7. 18	7. 18		
	9. 00	(127. 39)	13: 50	0	8. 55	7. 97	7. 36	7. 81	7. 92	7. 92		
			13: 51	1	8. 80	8. 21	7. 60	8. 03	8. 16	8. 16		
			13: 52	2	8. 89	8. 30	7. 67	8. 10	8. 24	8. 24		
			13: 55	5	9. 02	8. 42	7. 79	8. 21	8. 36	8. 36		
	10. 50	(148. 62)	13: 56	0	9. 32	8. 71	8. 07	8. 51	8. 65	8. 65		
			13: 57	1	10. 00	9. 33	8. 59	9. 20	9. 28	9. 28		
			13: 58	2	10. 43	9. 71	9. 06	9. 61	9. 70	9. 70		
			14: 01	5	11. 05	10. 28	9. 64	10. 24	10. 30	10. 30		
			14: 06	10	11. 93	11. 06	10. 45	11. 10	11. 14	11. 14		
			14: 11	15	12. 60	11. 67	11. 06	11. 78	11. 78	11. 78		
			14: 16	20	13. 06	12. 12	11. 52	12. 28	12. 25	12. 25		
			14: 21	25	13. 07	12. 50	11. 91	12. 70	12. 55	12. 55		
			14: 26	30	12. 83	12. 83	12. 25	13. 04	12. 74	12. 74		
12. 00	(169. 85)	14: 27	0	14. 05	13. 08	12. 50	13. 25	13. 22	13. 22			
		14: 28	1	15. 73	14. 67	14. 15	14. 96	14. 88	14. 88			
		14: 29	2	16. 83	15. 69	15. 22	16. 07	15. 95	15. 95			
		14: 32	5	18. 34	17. 15	16. 74	17. 60	17. 46	17. 46			
		14: 37	10	20. 25	18. 98	18. 62	19. 51	19. 34	19. 34			
		14: 42	15	21. 45	20. 14	19. 82	20. 74	20. 54	20. 54			
		14: 47	20	22. 35	20. 98	20. 67	21. 62	21. 41	21. 41			
		14: 52	25	23. 03	21. 37	21. 68	22. 34	22. 11	22. 11			
		14: 57	30	23. 65	22. 22	21. 96	22. 94	22. 69	22. 69			
除 荷 量	6. 00	(84. 93)	14: 58	0	23. 28	22. 06	21. 85	22. 60	22. 45	22. 45		
			14: 59	1	23. 21	22. 01	21. 80	22. 53	22. 39	22. 39		
			15: 00	2	23. 19	21. 99	21. 78	22. 51	22. 37	22. 37		
			15: 03	5	23. 18	21. 97	21. 77	22. 50	22. 36	22. 36		


特記事項 変位計番号と方位

（ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など）
 分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm

[1kN/m² ≒ 0. 0102 kgf/cm²]


地盤の平板載荷試験 (log P-S 曲線)

調査名・調査地点 ○○地区地盤調査
S-1 (AP. +2.55m)

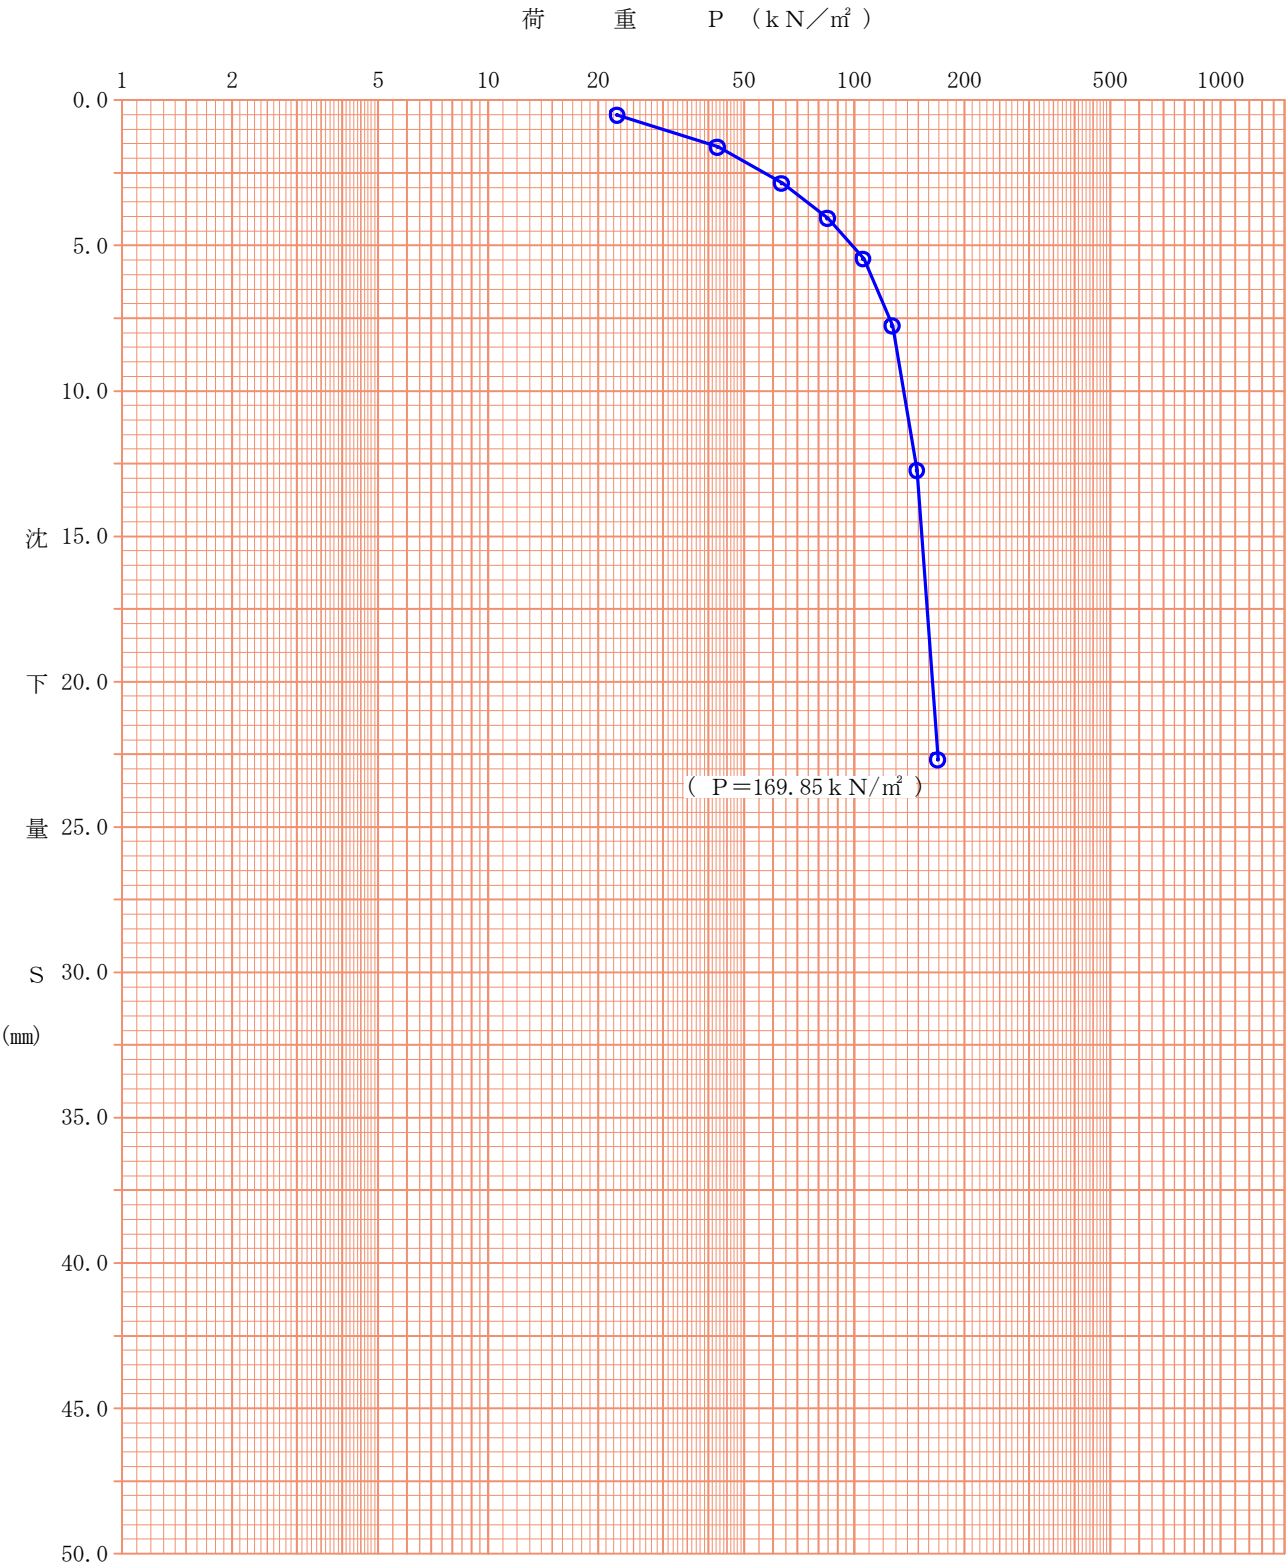


地盤の平板載荷試験 (log P-log S 曲線)

調査名・調査地点 ○○地区地盤調査
S-1 (AP. +2.55m)

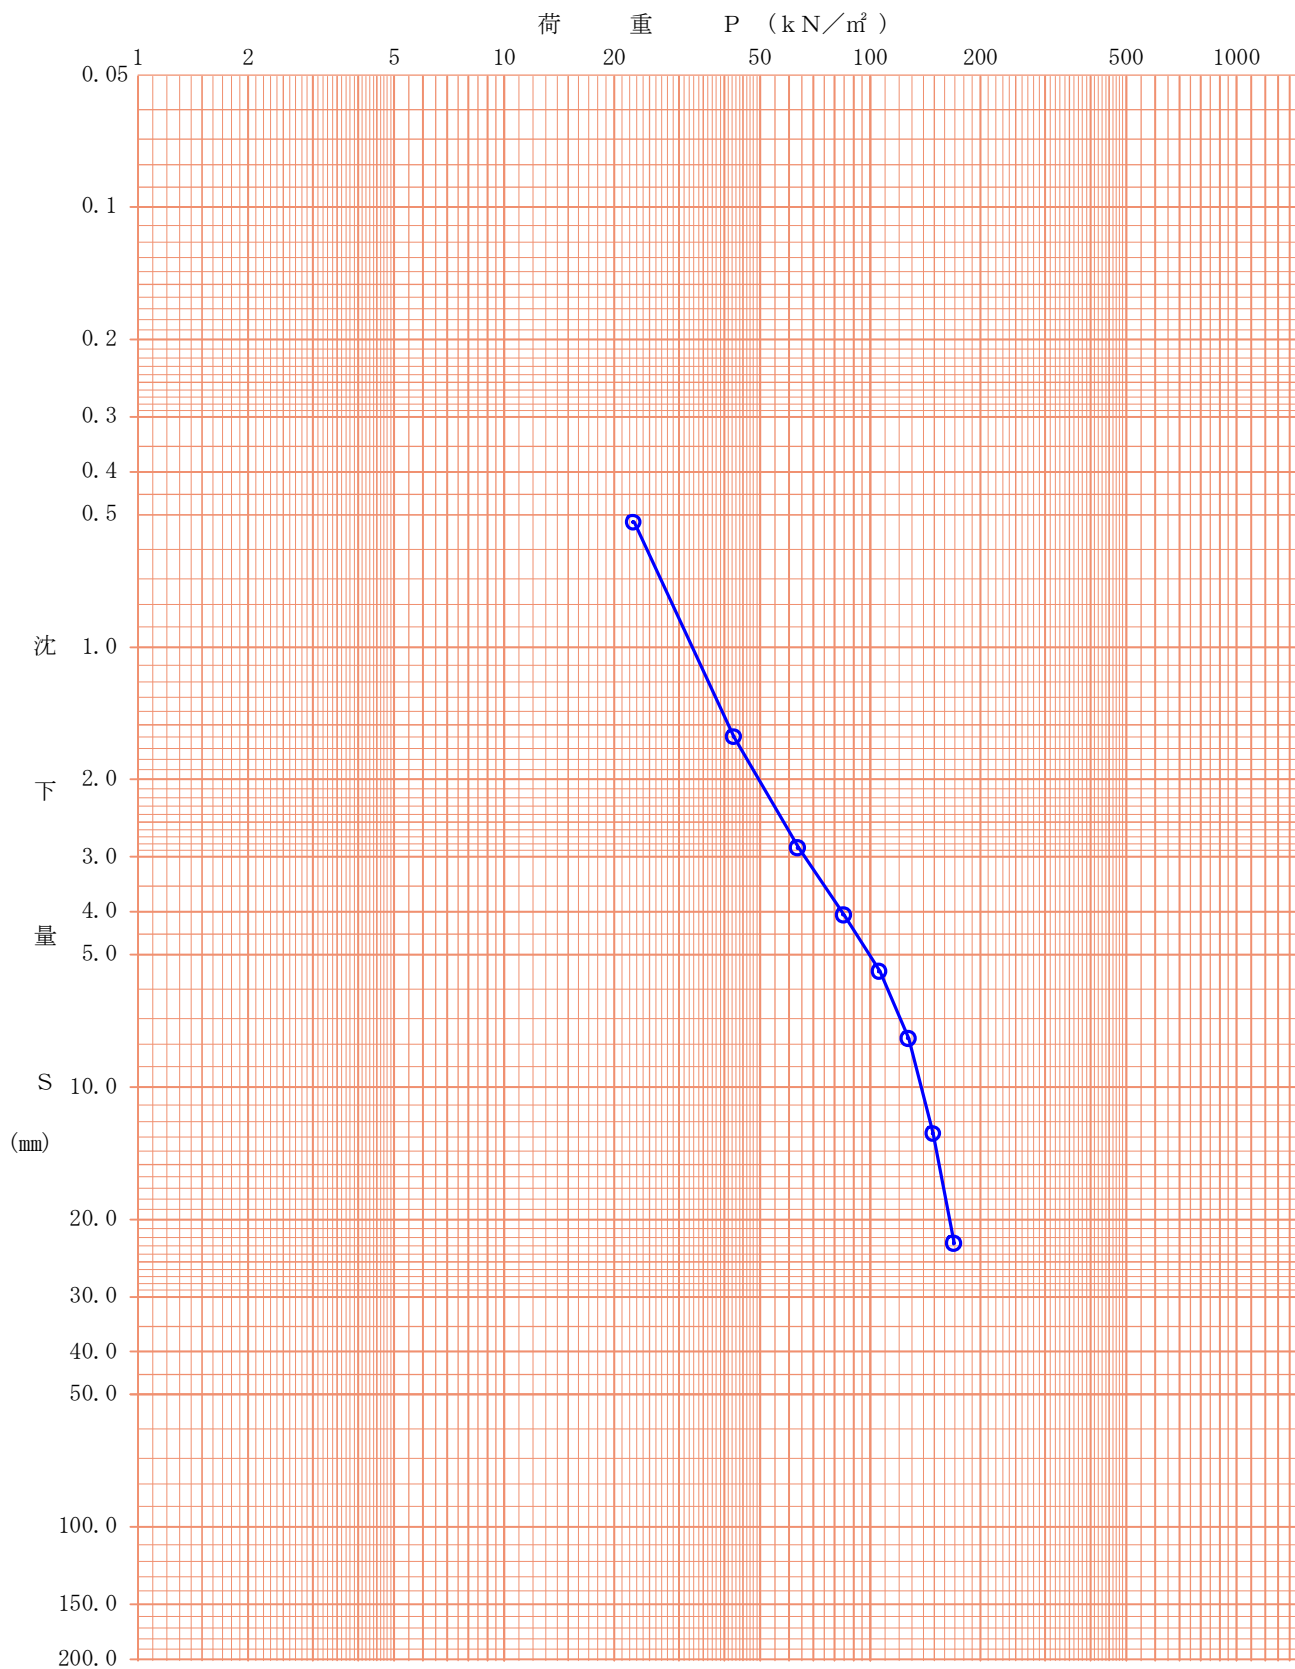

地盤の平板載荷試験 (log t - S 曲線)

調査名・調査地点 ○○地区地盤調査 S-1 (AP. +2.55m)

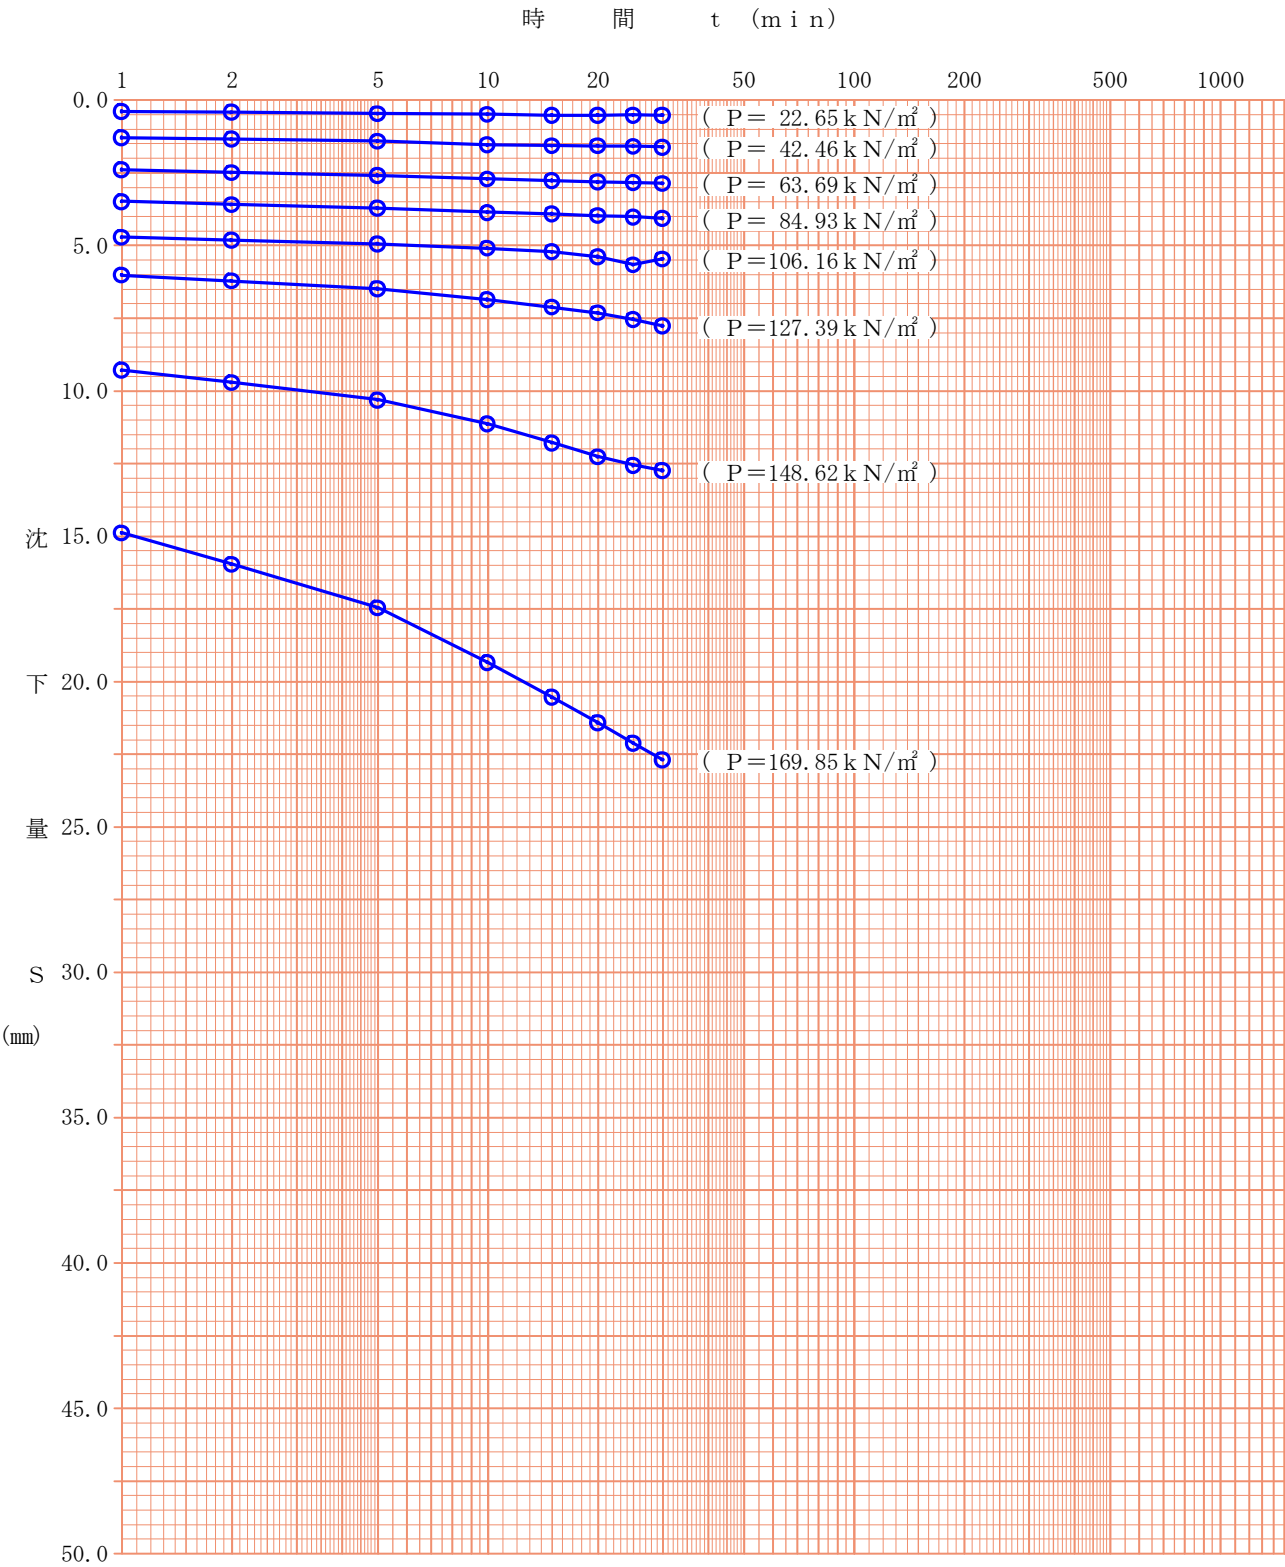

地盤の平板載荷試験 (P - S 曲 線)

調査名・調査地点 ○○地区地盤調査
S-1 (AP. +2.55m)

